CEMONT

Cargador de batería. Tecnología transformador.
Alimentación monofásica 230v.

CYBER 20

CARGADOR DE BATERIA

El Cyber 20 es un cargador de batería con elevado ciclo de servicio y con el servicio de carga optimizado a través de un microprocesador. La carga inteligente no convierte en apto para los vehículos modernos con diversos dispositivos electrónicos.

- Ningún pico de tensión para evitar daños al ordenador de a bordo.
- No es necesario desconectar la batería durante la carga.
- Función de mantenimiento de carga.
- Amperímetro y voltímetro digital.

Norma
EN 60335-1-2
EN 55014-1-2

AUTOMATICO CON CONTROL DIGITAL

Característica I > U:
I > Durante esta fase el cargador de batería reconoce el estado de carga de la batería y automática inicia el proceso de carga en 2 fases sin peligro de sobrecalentamiento.
U > Durante la carga la tensión está limitada para evitar el sobrecalentamiento de la batería

Protección:

- **Protección** termostática.
- **Protección** contra el cambio de polaridad, sobrecalentamiento y cortocircuito.
- **Protección** contra los picos de tensión y corriente que podrían dañar los equipos electrónicos del vehículo.
- **Desconexión** automática cuando la batería está cargada.
- **Lectura** del estado de la batería.

Características técnicas

		CYBER 20
Alimentación	V	230 monofásico
Frecuencia	Hz	50/60
Tensión de carga	V	6-12-24
Potencia absorbida	W	1000
Corriente media de carga		20
Máxima batería recargable	Ah	200
Dimensiones	mm	310 x 190 x 290
Peso	Kg	12

Equipamiento incluido en el equipo:
- Cables con pinzas de conexión.
- Cable de alimentación
- Manual de usuario.

Referencias para pedir

	CYBER 20
Código	W000267900

Aplicaciones CYBER 20

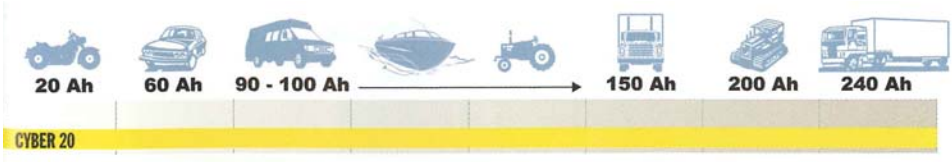

AIR LIQUIDE WELDING

CEMONT

Cargadores de batería. Tecnología transformador.
Alimentación monofásica 230v.

FAST

CARGADORES DE BATERIA

Norma
EN 60335-1-2
EN 55014-1-2

Potentes cargadores de batería monofásicos ideales para la carga de grandes baterías de 12 y 24voltios.
La estructura robusta y carrocería metálica lo hacen ideal para cualquier tipo de ambiente de trabajo.
Provisto de amperímetro para el control de la carga, protección contra la inversión de polaridad y sobrecarga así como de protección térmica.

VEHICULOS COMERCIALES Y PESADOS

Equipamiento incluido en el equipo:
- Cables con pinzas de conexión.
- Cable primario
- Manual de usuario.

Características técnicas

		FAST 7	FAST 10	FAST 18	FAST 25	FAST 30
Alimentación	V	230 monofásico	230 monofásico	230 monofásico	230 monofásico	230 monofásico
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión de carga	V	12	12-24	12-24	12-24	12-24
Potencia absorbida	W	200	200	460	460	980
Posición de carga		2	2	3	3	3
Corriente absorbida	A	0.86	0.86	2	2	3.4
Corriente de carga eficaz	A	7	10 (12v)-8 (24v)	15 (12v)-18 (24v)	17 (12v)-25 (24v)	22 (12v)-30 (24v)
Corriente de carga media EN 60335-2-29		5	8 (12v)-5 (24v)	10 (12v)-13 (24v)	12 (12v)-16 (24v)	15 (12v)-25 (24v)
Capacidad nominal de referencia 15h	A	90	120	190	240	490
Dimensiones	mm	320 x 230 x 195	330 x 230 x 220	345 x 235 x 225	345 x 235 x 225	370 x 250 x 250
Peso	Kg	4	5	7.5	13.5	15

Referencias para pedir

Descripción	FAST 7	FAST 10	FAST 18	FAST 25	FAST 30
Código	W000268307	W000268308	W000268309	W000268310	W000268311

Aplicaciones **FAST**

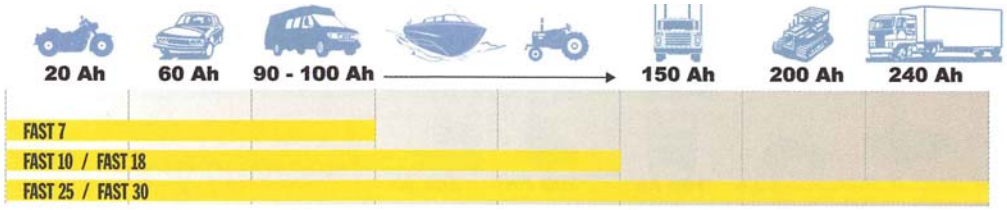

AIR LIQUIDE WELDING